




MÁY LỌC KHÔNG KHÍ DAIKIN

HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ

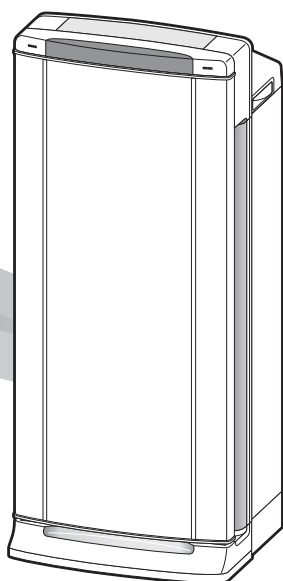

Thông tin liên hệ nhà bán hàng:
• Công ty cổ phần thương mại và
xuất nhập khẩu VTech365 Việt Nam
• Hotline: 0365.700.789

Quét mã QR để liên hệ tới chúng tôi


MỤC LỤC

Danh sách bộ phận cần vệ sinh.....	2
Vệ sinh từng bộ phận.....	3
Cách tháo/lắp từng bộ phận.....	4
Bộ phận bán riêng.....	6
Dịch vụ sau bán hàng.....	Bìa sau

Hướng dẫn vệ sinh:

- Vệ sinh tấm che mặt trước, thân máy, khung lắp màng lọc thô, màng lọc HEPA khi cảm thấy bụi bẩn tích tụ.
- Màng lọc thô cần vệ sinh khoảng hai tuần một lần
- Vệ sinh khe hút gió của cảm biến bụi/mùi khi có bụi tích tụ

Khi đèn thông báo sáng lên, hãy kiểm tra khu vực cần làm sạch trên bảng thao tác. Đèn thay thế bộ phát Streamer hoặc đèn thay thế màng lọc HEPA đang sáng hoặc nhấp nháy.

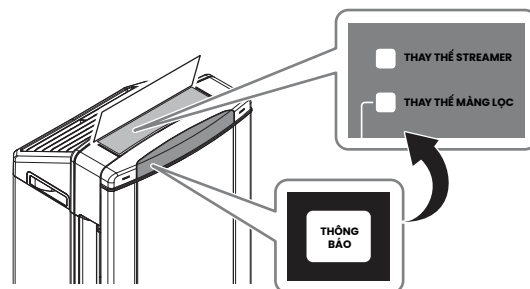

DANH SÁCH CÁC BỘ PHẬN CẦN VỆ SINH

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN

**LƯU Ý**




PHẢI ĐƯỢC THỰC HIỆN

- Trước khi vệ sinh, hãy nhớ dừng hoạt động và rút phích cắm điện



BI CẤM

- Không cầm và kéo dây nguồn để rút phích cắm.
- Không sử dụng các chất dễ cháy (keo xịt tóc, thuốc trừ sâu, v.v.) gần thiết bị chính.
- Không lau bộ phận chính bằng xăng.

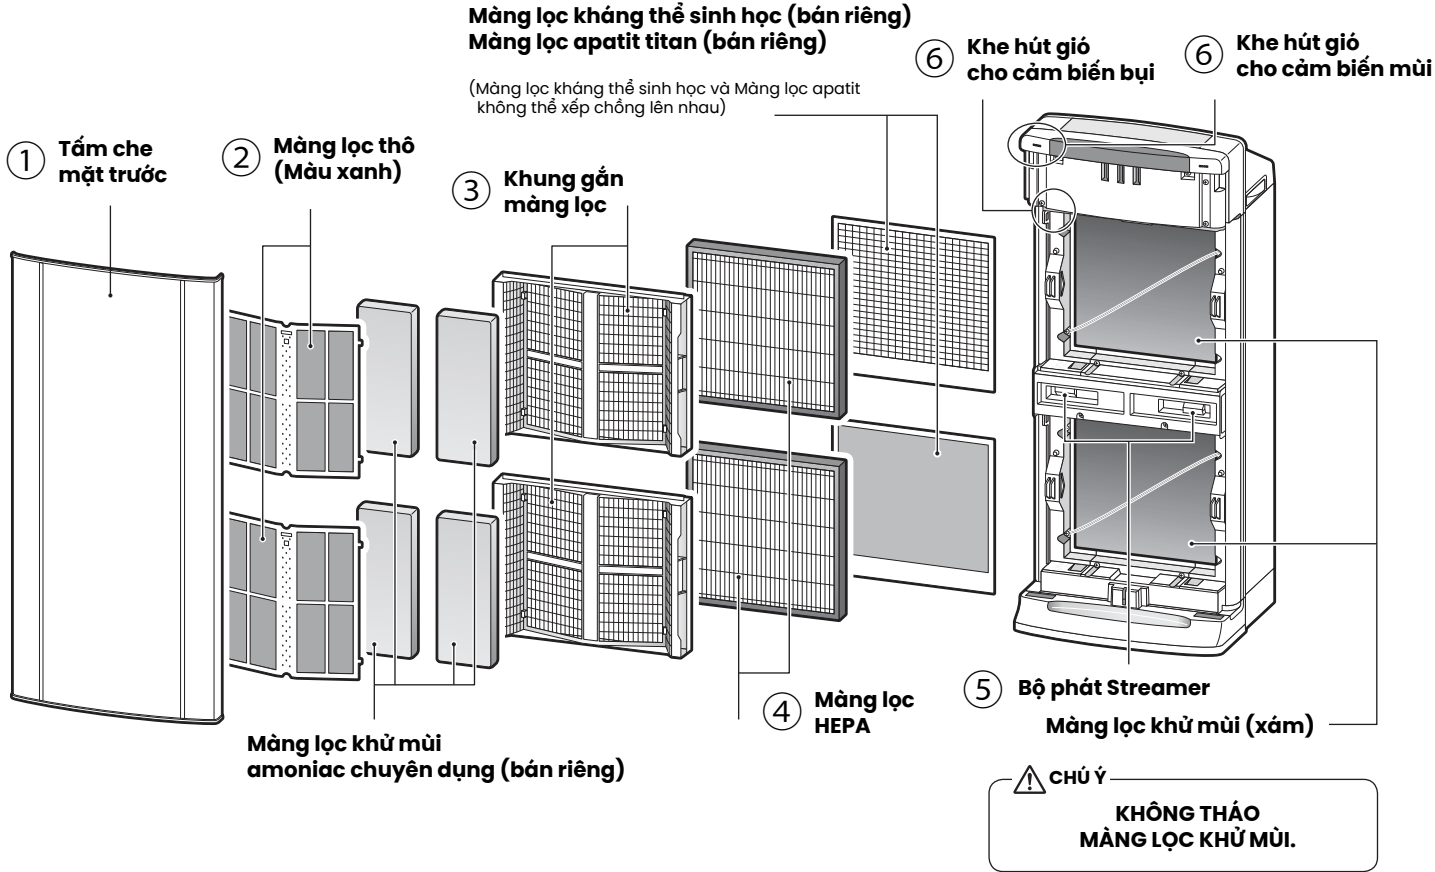

CÁCH VỆ SINH TỪNG BỘ PHẬN


LƯU Ý

- Hãy cẩn thận khi vệ sinh để ngăn ngừa sự đổi màu và biến dạng.
- Nếu bạn sử dụng chất tẩy rửa, hãy lau sạch để làm sạch chất tẩy rửa còn sót lại.
- Nếu sử dụng nước nóng, hãy giữ nhiệt độ dưới 40oC

VỆ SINH TẮM CHE MẶT TRƯỚC VÀ THÂN MÁY CHÍNH

LAU SẠCH

- Lau sạch mọi vết bẩn bằng vải mềm hoặc khăn giấy thấm nước.
- Nếu nó quá bẩn, hãy lau sạch bằng vải thấm chất tẩy rửa nhà bếp trung tính (lau sạch để làm sạch chất tẩy rửa còn sót lại).




Không sử dụng cọ cứng để vệ sinh

VỆ SINH MÀNG LỌC THÔ VÀ KHUNG GẮN MÀNG LỌC

SỬ DỤNG MÁY HÚT BỤI VÀ RỬA BẰNG NƯỚC


- Sau khi hút bụi bằng máy hút bụi, hãy rửa sạch bằng nước.
- Nếu quá bẩn, hãy cọ sạch bằng bàn chải mềm hoặc chất tẩy rửa nhà bếp trung tính, xả kỹ để không còn chất tẩy rửa, sau đó phơi khô trong bóng râm.



VỆ SINH KHE HÚT GIÓ CHO CẢM BIẾN (CẢM BIẾN BỤI/MÙI)

SỬ DỤNG MÁY HÚT BỤI

Sử dụng đầu hút khe hẹp của máy hút bụi để hút hết bụi bẩn bám vào khe hút gió của cảm biến.

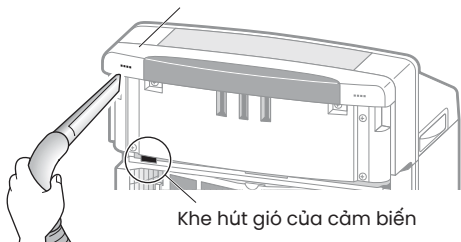

Khe hút gió của cảm biến

- Không phơi dưới ánh nắng trực tiếp.
- Không sấy khô bằng máy sấy tóc
- Không cho tiếp xúc với lửa.
- Khi sử dụng máy hút bụi không được để máy bị va đập.

VỆ SINH VÀ THAY THẾ MÀNG LỌC HEPA

SỬ DỤNG MÁY HÚT BỤI

Loại bỏ nhẹ nhàng bụi bám phía mặt ngoài bằng máy hút bụi (màng lọc rất dễ bị rách nên hãy cẩn thận). Không hút bụi ở mặt bên trong)

Nếu màng lọc bị hỏng và có lỗ, bụi sẽ lọt qua màng lọc, làm giảm hiệu suất hút bụi của màng lọc.



Việc đặt giấy báo bên dưới khi vệ sinh sẽ giúp khu vực xung quanh không bị bẩn.

SỬ DỤNG MÁY HÚT BỤI


Khi đèn thay màng lọc sáng lên
•Máy sẽ thông báo cho bạn khoảng một tháng trước khi cần thay thế..



Khi đèn thay thế màng lọc nhấp nháy
•Thay màng lọc HEPA bằng màng lọc mới. (Trang 4,5)

Sau khi thay màng lọc HEPA bằng màng lọc mới, hãy đặt lại đèn thay màng lọc.

- ① Sau khi lắp đặt từng bộ phận, hãy cắm phích cắm vào.
- ② Nhấn nút đặt lại trên bảng điều khiển trong khoảng 2 giây. (Bạn sẽ nghe thấy tiếng bip và đèn thay thế màng lọc sẽ tắt.)

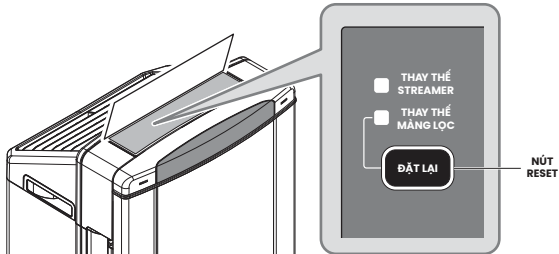


Ngay cả khi bạn thay màng lọc bụi, đèn thay màng lọc sẽ không tắt trừ khi bạn nhấn nút reset trong khoảng 2 giây.

LƯU Ý

- Vui lòng liên hệ với cửa hàng nơi bạn mua sản phẩm để mua màng lọc thay thế

- Thời gian thay thế màng lọc HEPA khác nhau tùy thuộc vào cách bạn sử dụng và môi trường sử dụng.

- Vứt bỏ các màng lọc HEPA đã qua sử dụng theo phương pháp phân loại rác tại khu vực của bạn.




CÁCH THẢO/LẮP TỪNG BỘ PHẬN

CÁCH THẢO CÁC BỘ PHẬN


1 Tháo tấm che mặt trước.

Nhấn vào các nút nhấn (hai cổng tắc ở bên trái và bên phải) lên, kéo tấm che mặt trước về phía bạn và tháo nó ra.

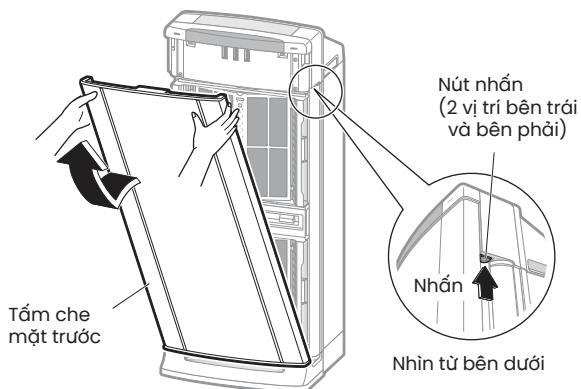


2 Tháo màng lọc thô.

Móc ngón tay của bạn vào các hốc ở trên và dưới rồi kéo chúng về phía bạn để tháo các vấu (4 vị trí ở bên trái và bên phải) khỏi các lỗ (4 vị trí ở bên trái và bên phải) trong khung gắn màng lọc.

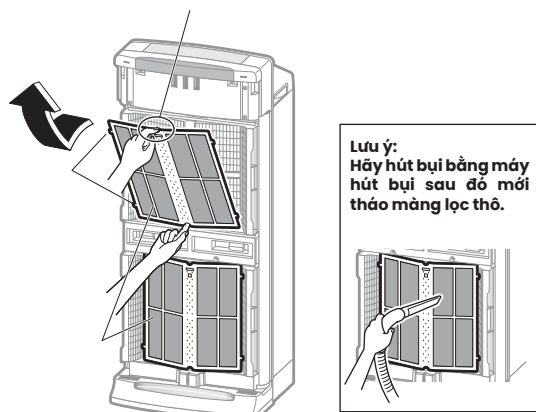


3 Tháo khung gắn màng lọc.

Nắm vào phần tay cầm, kéo nó về phía bạn và tháo nó ra.

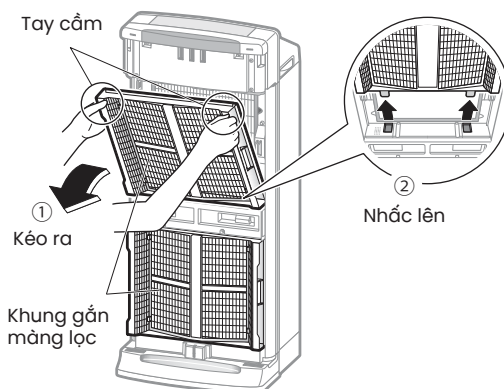

4 Tháo màng lọc HEPA.

Ép hai bên trái và phải của màng lọc vào đồng thời rút màng lọc ra.

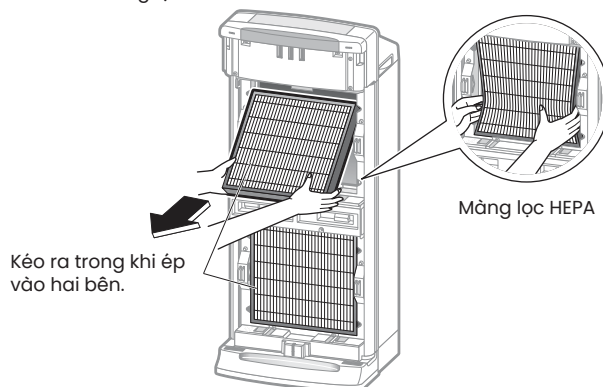

LƯU Ý

Khi tháo mặt trước, hãy cẩn thận để không làm hỏng bề mặt hoặc làm hỏng các phần nhô ra/ngầm ở phía mặt sau.

Mặt sau của tấm che phía trước

Hãy cẩn thận để không làm hỏng nó.

Phần nhô ra

Phần lõm phía trên

Phần nhô ra


Hãy cẩn thận để không làm hỏng nó.

Phần lõm phía dưới

CÁCH LẮP CÁC BỘ PHẬN

1 Lắp màng lọc HEPA.

Ép hai bên trái và bên phải vào trong đồng thời đẩy màng lọc vào.

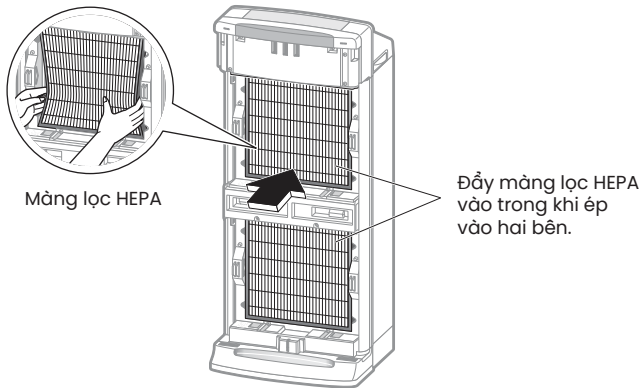


LƯU Ý

Kiểm tra chỉ báo trên đầu của màng lọc HEPA và lắp đặt nó theo đúng hướng. Chữ FRONT cùng hướng mũi tên là phần màng lọc hướng ra ngoài. Chữ TOP là chiều màng lọc ở phía trên.


2 Gắn khung gắn màng lọc thô.

Nắm vào phần tay cầm, lắp phần nhô ra của khung gắn màng lọc vào các rãnh (2 vị trí) ở dưới cùng của thân máy chính và đẩy nó vào thân máy chính.

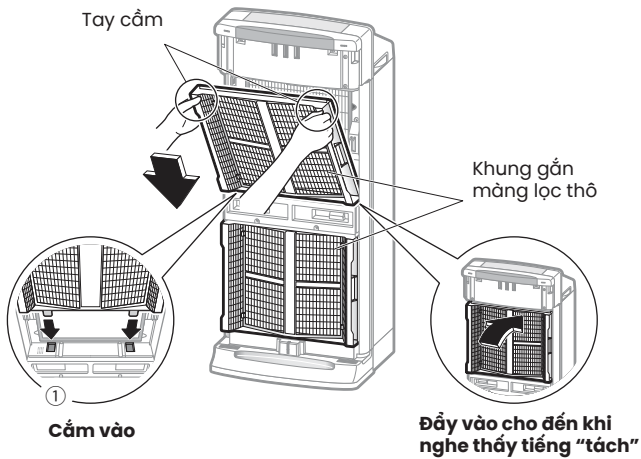


3 Cài đặt màng lọc thô.

Căn chỉnh các mẫu (4 vị trí bên trái và bên phải) với các lỗ (4 vị trí bên trái và bên phải) trên khung gắn màng lọc và lắp vào.

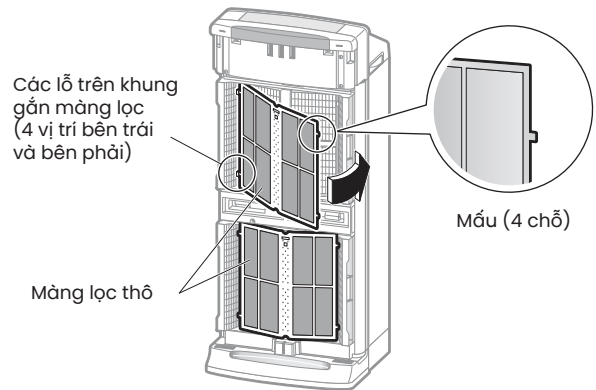

4 Lắp tấm che phía trước.




Chèn các mẫu (2 vị trí) ở dưới cùng của tấm che vào các rãnh ở dưới cùng của thân máy chính và đóng tấm che lại.

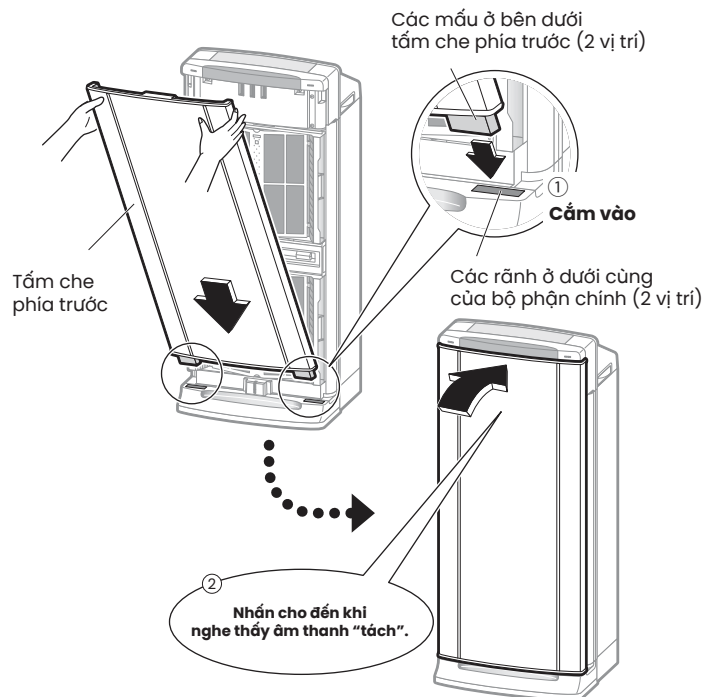

LƯU Ý

Nếu đèn thay thế màng lọc vẫn sáng hoặc nhấp nháy ngay cả sau khi thay màng lọc HEPA bằng màng lọc mới, vui lòng đặt lại. (Trang 3)

BẢN RIÊNG

Màng lọc HEPA (2 cái) Mã sản phẩm: KAFP100A4	Màng lọc kháng thể sinh học (2 cái) Mã sản phẩm: KAF100A4	Màng lọc apatit titan (2 cái) Mã sản phẩm: KAFC100A4	Màng lọc khử mùi chuyên về amoniac (4 cái) Mã sản phẩm: KAZ019A42
Màng lọc kháng thể sinh học và màng lọc apatit titan không thể được sử dụng cùng nhau.			
 •Thay thế khi đèn thay thế màng lọc nhấp nháy. •Lọc bụi mịn, phấn hoa, virus, vi khuẩn.	 •Thay thế sau khoảng 1 năm kể từ khi sử dụng •Đây là màng lọc đặc biệt được sử dụng vào mùa đông khi không khí khô và vi rút sinh sản nhiều.	 •Thay thế sau khoảng 1 năm kể từ khi sử dụng •Đây là màng lọc đặc biệt được sử dụng để tiêu diệt vi khuẩn và virus nổi chung.	 •Thay thế sau mỗi 3 đến 6 tháng •Tăng tốc độ loại bỏ mùi amoni-ac.

Nếu bạn sử dụng các màng lọc khi nó bị bẩn:

- Không thể đạt được hiệu quả lọc không khí.
- Không thể đạt được hiệu quả khử mùi.
- Có thể xuất hiện mùi hôi.

Vứt bỏ màng lọc theo phương pháp phân loại rác tại khu vực của bạn.

- Màng lọc HEPA...Chất liệu: Polyester/Polypropylene
- Màng lọc kháng thể sinh học...Chất liệu: Vải không dệt Polyester/rayon
- Màng lọc apatit titan...Chất liệu: Vải không dệt PET/vinylon
- Màng lọc khử mùi chuyên dụng amoniac...Chất liệu: Bột Urethane

TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

VTech365

CHẤT LƯỢNG CHO CUỘC SỐNG TƯƠNG LAI



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ XUẤT NHẬP KHẨU
VTECH365 VIỆT NAM**

Hotline: 0365.700.789

Để yêu cầu sửa chữa, thắc mắc về sản phẩm, kỹ thuật hoặc mua các phụ kiện thay thế, vui lòng liên hệ tới cửa hàng bán hàng hoặc trung tâm bảo hành sau:

- Số 46 ngõ 640 phố Nguyễn Văn Cừ, tổ 11, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.